




Prefabricados Eiros, S.L.
Cachafeiro, 21
27240 Meira - Lugo
T : 982 330163
F : 982 330551
M : 649 914801
e- M : eiros@eiros.es

TERRAMURO®

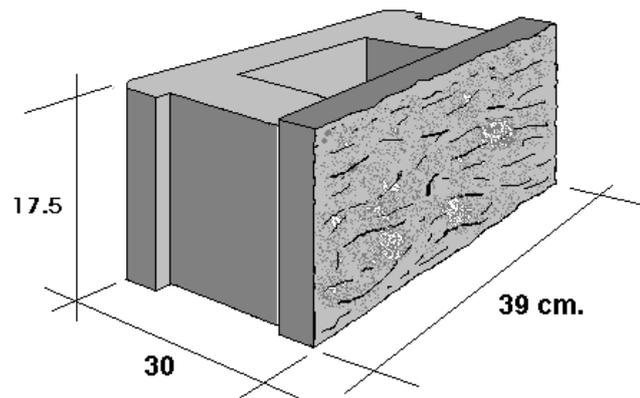

SISTEMA PARA MUROS DE CONTENCION DE POCA ALTURA DE COLOCACIÓN EN SECO.

El sistema:

Las piezas terramuro® constituyen un sistema prefabricado por elementos de contención y estabilización de taludes. Ampliamente empleado para alturas moderadas.

Estas piezas son autoblocantes por su sistema de aleta frontal que impide el desplazamiento de la pieza contigua superior.

Ventajas :

El sistema de colocación es rápido, sencillo y limpio.

Es un sistema en seco, sin tener que utilizar mortero de agarre.

No requiere mantenimiento.

Posibilidad de colocación con o sin separación para el crecimiento de la vegetación.

Recomendaciones para la colocación :

Después de construir la cimentación del muro a nivel, colocaremos la primera hilada de terramuro® asentado sobre un mortero de asiento de consistencia dura, dejaremos un tubo de drenaje en la parte posterior de la primera hilada a lo largo de todo el muro, para la evacuación de las aguas del trasdós.

Las piezas de la segunda fila y siguientes se colocan en seco y se pueden rellenar o bien con tierra o bien con grava, siendo aconsejable este relleno de grava para la cobertura del tubo de drenaje del trasdós del muro.

El relleno de la parte posterior del muro es aconsejable hacerla cada fila de terramuro® compactándola adecuadamente sin la utilización de equipos pesados

Hay que tener en cuenta la inclinación que consigue el terramuro® por su diseño. Que cada metro de altura retranqueamos respecto a la primera hilada 30 centímetros.

